



Der Matrix 210N™ von Datalogic bietet hervorragende Leseleistung und integriertes Ethernet & PROFINET in einem ultra-kompakten Gehäuse.

Mit dem WVGA-Bildsensor, der bis zu 60 Bilder pro Sekunde erfassen kann sowie einer flexiblen, leistungsstarken internen Beleuchtung, bietet der Matrix 210N™ beste Eigenschaften bei der Lesung von direkt-markierten Codes.

Die auf einer Hochgeschwindigkeits-Hardware-plattform verwendete Dekodierdatenbank liefert ausgezeichnete Leseleistung und hervorragende Dekodier-raten, was einen hohen Durchsatz und damit eine effizientere Produktion ermöglicht.

Sowohl die gelesenen Daten als auch die aufgenom-menen Bilder können über die integrierte Ethernet-Schnittstelle übermittelt werden. Die aufgenommenen Bilder können auch intern gespeichert und später auf einen PC zur Offlineanalyse übertragen werden.

Kompakte Abmessungen mit gerader Optik, abgewin-kelter Optik oder variablen elektronischen Fokusop-tionen ermöglichen eine hervorragende Lesung bei geringen Abständen und eine einfache mechanische Integration, auch bei eingeschränktem Platz.

Die Konfigurationssoftware DL.Code ist im Matrix 210N Imager integriert. Durch die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert sie die Einrichtung, Anwendung und Wartung des Imagers enorm.

Der grüne Spot, der auf das gescannte Objekt projiziert wird, bietet in Echtzeit und ohne zusätzliche Software oder Zubehör, ein einfaches Feedback des Lesestatus.



IDENTIFIKATION

HIGHLIGHTS

- Integrierte Ethernet-, PROFINET-, EtherNet/IP-Schnittstelle
- Modelle mit dynamischer Flüssiglinse
- Hochleistung im Bereich DPM-Reading
- On-board Bildspeicher
- Laufende DPM-Dekodierung und gedruckte 1D & 2D Standardcodes
- Modelle mit gerader oder abgewinkelter Optik für eine intelligente Montage
- ID-NET™ Leser-Clusterbildung/ Vernetzung
- Ultra-schnelle Bildaufnahme für mit Hochgeschwindigkeit arbeitenden Produktionsanlagen
- Schutzart: ESD-safe, YAG, IP65
- Neue benutzerfreundliche DL.CODE Software

ANWENDUNGEN

Elektronik


- PCB Board-Tracking
- Elektronisches Produkt-Tracking

Pharmaindustrie & Chemie

- Pharmazeutische Herstellung und Verpackung
- Rückverfolgbarkeit der Lieferkette

OEM

- Chemische & biomedizinische Analysegeräte
- Druck- und Etikettiersysteme
- Dokumentenhandling

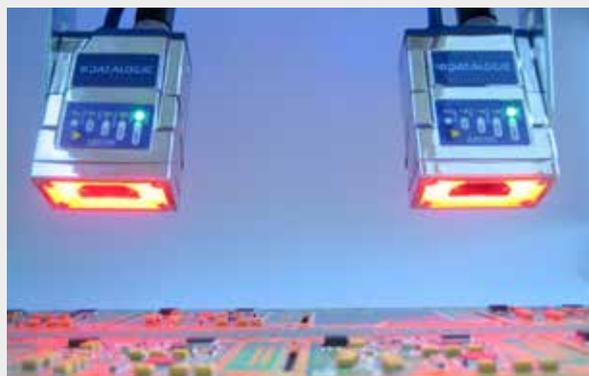

TECHNISCHE DATEN

	MODELLE MIT FESTEM FOKUS		MODELLE MIT ELEKTRONISCHER FOKUSKONTROLLE
	Gerade Optik 50 x 25 x 45 mm (1.97 x 0.98 x 1.77 in)	Abgewinkelte Optik 54 x 32 x 45 mm (2.13 x 1.26 x 1.77 in)	61 x 25 x 45 mm (2.40 x 0.98 x 1.77 in)
Abmessungen			
Gewicht	204 g. (7.2 oz.) mit Kabel		237 g. (8.4 oz.) mit Kabel
Gehäusematerial	Aluminum, Fenster aus Kunststoff		
Betriebstemperatur	0° to 50° C (32 to 122 °F)		0° to +45 °C (32 to 113°F)
Lagertemperatur	-20 to 70 °C (-4 to 158 °F)		
Schutzklasse	IP65		
ESD Safe	JA, bei Modellen mit ESD-Gehäuse		
YAG-Laserschutz	JA, bei Modellen mit YAG-Filter		
Stromversorgung	Standard: 10 VDC bis 30 VDC		
Stromverbrauch	0.4 to 0.15 A, 4.5 W max		
Sensor	Bildauflösung: 780 x 480 WVGA - CMOS global shutter		
Bildrate	60 Bilder pro Sekunde		
Optische Fokuskontrolle	Fest	Variabel, elektronische Fokuskontrolle	
Zielsystem	Blue Ring LED System	Dualer Laserpointer (CDRH/IEC Klasse II)	
Lesbare Codearten	1D Codes: alle 1-dimensionalen Standardcodes 2D Codes: Data Matrix, QR Code, Micro QR, Maxicode, Aztec Postalische Codes: Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet und viele andere Ethernet 10/100: EtherNet/IP, PROFINET, TCP/IP, UDP, FTP, MODBUS TCP Serielle Schnittstellen RS232/RS422/RS485 bis 115.2 Kbit/s + Aux RS232		
Schnittstellen	Datalogic ID-NET™		
Scanner-Netzwerk	Master/Slave, Ethernet Punkt zu Punkt		
Anschlussmöglichkeiten	2 opto-isolierte polaritätsunempfindlich und SW-programmierbar		
Digitale Eingänge	2 SW programmierbare, opto-entkoppelt		
Digitale Ausgänge	Windows™ basierend SW (DL.CODE™) via serial, USB und Ethernet		
Programmierung	X-PRESS™, integrierte Mensch-Maschine-Schnittstelle		
Benutzerschnittstelle	Beeper, Druckknopf, 7 LEDs (Status, Comm., Trigger, Good Read, Ready, Power on, Network)		
Code-Qualitätskennung	AIM DPM, ISO/IEC 15416		

MODELLE

	P/N	GERADLINIGE OPTIK	P/N	RECHTWINKLIGE OPTIK	
ETHERNET	Standard	937501241 MATRIX 210N 211-110 WVGA-NEAR-ETH-ST	937501250 MATRIX 210N 211-010 WVGA-NEAR-90-ETH-ST		
		937501242 MATRIX 210N 212-110 WVGA-MED-ETH-ST	937501251 MATRIX 210N 212-010 WVGA-MED-90-ETH-ST		
		937501243 MATRIX 210N 213-110 WVGA-FAR-ETH-ST	937501252 MATRIX 210N 213-010 WVGA-FAR-90-ETH-ST		
	ESD Safe	937501259 MATRIX 210N 211-111 WVGA-NEAR-ETH-ES	937501268 MATRIX 210N 211-011 WVGA-NEAR-90-ETH-ES		
		937501260 MATRIX 210N 212-111 WVGA-MED-ETH-ES	937501269 MATRIX 210N 212-011 WVGA-MED-90-ETH-ES		
		937501261 MATRIX 210N 213-111 WVGA-FAR-ETH-ES	937501270 MATRIX 210N 213-011 WVGA-FAR-90-ETH-ES		
	ESD Safe YAG Laserschutz	937501274 MATRIX 210N 211-112 WVGA-NEAR-ETH-ESYF	937501277 MATRIX 210N 211-012 WVGA-NEAR-90-ETH-ESYF		
		937501275 MATRIX 210N 212-112 WVGA-MED-ETH-ESYF	937501278 MATRIX 210N 212-012 WVGA-MED-90-ETH-ESYF		
		937501276 MATRIX 210N 213-112 WVGA-FAR-ETH-ESYF	937501279 MATRIX 210N 213-012 WVGA-FAR-90-ETH-ESYF		
	Elektronische Fokuskontrolle	937501282 MATRIX 210N 235-110 WVGA-DPM-LL-ETH-STD			
		937501283 MATRIX 210N 235-111 WVGA-DPM-LL-ETH-ES			
		937501284 MATRIX 210N 235-112 WVGA-DPM-LL-ETH-ESYF			
SERIAL	Standard	937501238 MATRIX 210N 211-100 WVGA-NEAR-25P-ST	937501247 MATRIX 210N 211-000 WVGA-NEAR-90-25P-ST		
		937501239 MATRIX 210N 212-100 WVGA-MED-25P-ST	937501248 MATRIX 210N 212-000 WVGA-MED-90-25P-ST		
		937501240 MATRIX 210N 213-100 WVGA-FAR-25P-ST	937501249 MATRIX 210N 213-000 WVGA-FAR-90-25P-ST		
	ESD Safe	937501256 MATRIX 210N 211-101 WVGA-NEAR-25P-ES	937501265 MATRIX 210N 211-001 WVGA-NEAR-90-25P-ES		
		937501257 MATRIX 210N 212-101 WVGA-MED-25P-ES	937501266 MATRIX 210N 212-001 WVGA-MED-90-25P-ES		
		937501258 MATRIX 210N 213-101 WVGA-FAR-25P-ES	937501267 MATRIX 210N 213-001 WVGA-FAR-90-25P-ES		
USB	Standard	937501244 MATRIX 210N 211-120 WVGA-NEAR-USB-ST	937501253 MATRIX 210N 211-020 WVGA-NEAR-90-USB-ST		
		937501245 MATRIX 210N 212-120 WVGA-MED-USB-ST	937501254 MATRIX 210N 212-020 WVGA-MED-90-USB-ST		
		937501246 MATRIX 210N 213-120 WVGA-FAR-USB-ST	937501255 MATRIX 210N 213-020 WVGA-FAR-90-USB-ST		
	ESD Safe	937501262 MATRIX 210N 211-121 WVGA-NEAR-USB-ES	937501271 MATRIX 210N 211-021 WVGA-NEAR-90-USB-ES		
		937501263 MATRIX 210N 212-121 WVGA-MED-USB-ES	937501272 MATRIX 210N 212-021 WVGA-MED-90-USB-ES		
		937501264 MATRIX 210N 213-121 WVGA-FAR-USB-ES	937501273 MATRIX 210N 213-021 WVGA-FAR-90-USB-ES		

LESEEIGENSCHAFTEN

MODELLE	FOKUS DISTANZ	LESEFELD @ FOKUS DISTANZ	PPI (Pixel pro Element) @ FOKUS DISTANZ	TYP. 1D UND gestapelte CODES AUFLÖSUNG	2D CODE AUFLÖSUNG		LESEABSTAND	
	mm (in)	mm (in)		mm (mils)	mm (mils)	mm (in)	Min. mm (in)	Max. mm (in)
MATRIX 210N 211-xxx NEAR	45 (1.77)	35 x 22 (1.38 x 0.87)	545	0.10 (4)	Max. Typ.	0.13 (5) 0.19 (7.5)	42 (1.65) 36 (1.42)	53 (2.08) 61 (2.40)
MATRIX 210N 212-xxx MEDIUM	65 (2.56)	50 x 32 (1.97 x 1.26)	380	0.15 (6)	Max. Typ.	0.19 (7.5) 0.25 (10)	54 (2.13) 47 (1.85)	90 (3.54) 101 (3.97)
MATRIX 210N 213-xxx FAR	105 (4.13)	80 x 50 (3.15 x 1.97)	238	0.20 (8)	Max. Typ.	0.25 (10) 0.38 (15)	85 (3.35) 70 (2.76)	135 (5.31) 192 (7.55)

